



BRUSTOR[®] 
OUTDOOR SUN SYSTEMS

sun protection

ENJOY YOUR QUALITY TIME

Geniet opnieuw van het buitenleven.

Het terras of de tuin worden steeds vaker het verlengstuk van de woning. "Indoor Cocooning" wordt "Outdoor Living". Terug naar de natuur met de luxe van binnen. De dakconstructies, luifels of screens zorgen voor een optimale zoninval of voldoende schaduw. Bij warme dagen lijkt het alsof uw huis of zaak is uitgerust met gratis airco. Zo creëert u uw eigen kwaliteitsmomenten: hetzij alleen met een fris glaasje wijn en een goed boek, een heerlijke maaltijd met de familie, een aangename oase voor uw klanten of een gezellige barbecue onder vrienden. Dit is uw moment.





Inhoud

4	De 7 stappen om de perfecte luifel te kiezen
6	Opties
8	B-24 Prestige en B-25 Prestige
10	B-25, B-24 Elite en B-25 Elite
12	B-27, B-27 Elite en B-27 Prestige
14	B-29
15	Twinstor
16	B-35 en B-35 Prestige
18	B-38 en B-38 Prestige
20	B-40
21	B-34 en B-34 XL
22	B-50
24	B-20, B-21 en B-23
25	Windblocker
26	B-126
27	B-127 Veranda
28	B-127 Pergola
30	ZIPscreen
32	Standaard screen
33	Kabelscreen, Indoor screen
34	TOPscreen
35	B-2100 Uitvalscherf


De 7 stappen om de perfecte luifel te kiezen.

1. De keuze van de breedte

Het is aanbevolen een scherm te kiezen dat proportioneel en esthetisch verantwoord is voor uw gevel en dat tegelijkertijd ook een goede bescherming garandeert van uw interieur.





1 scherm

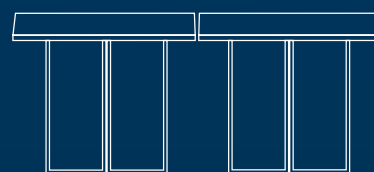

2 schermen

2. De keuze van de uitval

Het schaduwoppervlak onder uw scherm kan variëren naargelang de oriëntatie, het uur van de dag, het tijdstip van het jaar ... Hou hier rekening mee bij de keuze van de uitval!



3. De keuze van de luifelkast

De luifelkast herbergt de ingenieuze techniek van de luifelarmen, motor en oprolsysteem voor het doek. Naast een mooi design zijn ook de beoogde toepassing, de robuustheid en de manier van bevestigen, belangrijke elementen in de keuze van een luifelkast.



a. Open kast:
zonder afdekking



a. Open kast:
met afdekking



b. Gesloten kast:
Cassettescherm



b. Gesloten kast:
2-buissysteem /
steunen uiteinde



b. Gesloten kast:
3-buissysteem /
steunen flexibel

4. De keuze van de armen

Geen onderdeel zo belangrijk als de knikarmen. Ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor verlichting. Veel wind, grote uitval, met of zonder knikstelsel: elke toepassing heeft zijn specifieke knikarm.



KABELKEUZE	2 KABELS	4 KABELS	4 KABELS PRESTIGE
Maximale belasting	100 kg Alu in gietwerk	105 kg Alu in gietwerk	130 kg Alu in smeedwerk
Hoogte arm	66 mm	71 mm	73 mm
Wanddikte	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
LED	extern	geïntegreerd	geïntegreerd
WINDKLASSE (Europese CE norm EN13561)	2	2	3
Windkracht in Beaufort	5	5	6
Windsnelheid in km/uur	tot 39	tot 39	39 tot 49

5. De keuze van het doek

Het is aanbevolen om voor een kwalitatief hoogstaand acryldoek te kiezen dat aan alle weersomstandigheden kan weerstaan. Het doek maakt uiteraard het grootste oppervlak uit van de luifel en geeft een extra toets aan de omgeving. Doeken zijn er in evenveel kleuren als texturen en dit maakt dat het design even belangrijk wordt als de praktische functie van het zonnescherm. Geniet van onze zeer uitgebreide collectie! Meer dan 500 referenties op voorraad.



6. De keuze van aansturing

De luifels zijn standaard voorzien van een volautomatisch aangestuurde motor. Bediening gebeurt met een handige zender die ook nog een aantal andere functies kan uitvoeren zoals het uitrollen van een volant en het ontsteken van de LED verlichting of het verwarmingselement. Eenvoudiger, maar minder flexibel, is de bediening met een schakelaar. Wie echter helemaal "back-to-basics" wenst te gaan, kan opteren voor een handbediende zwengel.



Motor met
schakelaar



Motor met
afstandsbediening

7. De keuze van afwerking

Brustor biedt optioneel nog een aantal zaken aan die de luifel een serieuze meerwaarde geven. LED verlichting, een verwarmingselement, specifieke kleuren ... Deze opties staan op de volgende pagina's.

Geef een meerwaarde aan de luifel dankzij de vele opties



1. LED verlichting

Brustor biedt diverse sfeerlichtsystemen aan die perfect stijlvol geïntegreerd zijn in de luifel.



a. onder luifelkast



b. in elleboog knikarm



c. Led in boven- en onderarm



2. Verwarming


Wanneer de temperatuur daalt, kan een aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten weer aantrekkelijk tot zelfs lang na de warme zomerdagen.



5. Voorlatondersteuning

(afhankelijk van type luifel)

Waar de luifel is uitgerold en de voorlat haar verste stand heeft bereikt, bevindt zich ook het punt waar de luifel het meest de neerwaartse trekkracht ondervindt. Om dit op te vangen en extra stabiliteit en vastheid te geven aan de luifel, kunnen 2 optioneel ingebouwde voorlatondersteuning hieraan perfect verhelpen.




3. Afstandsbediening

Elke luifel is standaard uitgerust met een motor die de respectievelijke onderdelen bedient. Deze motor kan optioneel aangestuurd worden middels een RTS zender met één of meerdere kanalen. Deze afstandsbediening is voor sommige luifels inbegrepen.

6. Plafondsteun

Soms is het noodzakelijk de luifel te monteren aan het plafond. Speciale plafondsteunen brengen hierbij de gewenste oplossing.



4. Volant

Soms is de uitval onvoldoende om de gewenste schaduw te creëren. Met een extra volant aan de voorkant wordt het schaduwvolume gevoelig vergroot.



7. Uitgebreide kleurkeuze

De luifels zijn meestal beschikbaar in een assortiment standaardkleuren. Brustor biedt zijn klanten extra keuze uit alle RAL kleuren.



Uw gebruiksgemak in één oogopslag



5 JAAR GARANTIE

Alle Brustor producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs zijn hoog gekwalificeerde professionals en volgen op regelmatige tijdstippen interne trainingen. Ze staan in voor een perfecte plaatsing en prima service. Dankzij deze aanpak zijn de Brustor producten gewaarborgd gedurende 5 jaar. De garantievoorwaarden kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw plaatselijke Brustor verdeler.

10 jaar waarboog op alle knikarmen



CE CERTIFICAAT

Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.



BRUSTOR®

B-24 & 25 PRESTIGE

De “heavy duty” luifel



Windklasse 3 Prestige knikarm



Standaard inbegrepen



LED spot in Prestige arm (optioneel)



B-24

B-25



WINDKLASSE 3: TOT WINDKRACHT 6

De B-25 Prestige, de topversie van de collectie B-25 zonneluifels, **weerstand een windkracht tot 6 Beaufort**. De variant B-24 Prestige kreeg een volledig nieuw design. Zoals de andere Prestige zonweringen zijn ook deze luifels uitgerust met **knikarmen van 73 mm met 4 kabels**, die voldoen aan de hoogste Europese CE norm inzake windresistentie (EN 13561). De Somfy motor met bijbehorende **draadloze zender** zorgt voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare bediening.

Bij koelere avonden vormen de in de ellebogen ingebouwde **LED verlichting** en de **dimbare elektrische terrasverwarming** een interessante optie. De knikarmschermen B-24 Prestige en B-25 Prestige zijn standaard leverbaar tot een breedte van 14 m en met een uitval van 3 m, 3,5 m of 3,75 m. **Alle RAL kleuren zijn standaard** en zijn combineerbaar met enkele honderden verschillende acryldoeken.

Standaard:



windklasse



afstandsbediening

Optioneel:



LED



verwarming



voorlat




volant

STANDAARDKLEUREN Alle RAL kleuren standaard.

B-24




B-25



AFMETINGEN

Dimbare terrasverwarming (optioneel)

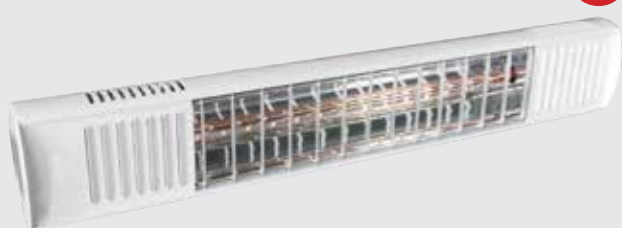

Breedte	min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening	Somfy RTS motor met draadloze zender
Cassette	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

B-25 & B-24 ELITE/25 ELITE

Robuuste elegantie voor elke gevel

ROBUUST EN ELEGANT TEGELIJKERTIJD

De B-25, B-24 Elite en de B25 Elite zonneluifels zijn uitermate geschikt voor **grotere uitvallen**. De B-24/25 Elite zonwering zijn uitgerust met **knikarmen van 71 mm hoog met 4 kabels**, waardoor een nog betere doekspanning ontstaat en een uitval tot wel 3,75 m mogelijk is. De B-25 heeft sterke knikarmen met 2 kabels voor een uitval tot 3 m. De aluminium zijplaten en volledig sluitende cassette zorgen niet alleen voor een **elegante afwerking** maar garanderen ook een betere bescherming bij ongunstige atmosferische omstandigheden. Beide zijn leverbaar tot een breedte van 14 m in gekoppelde versie en 7 m voor een ongekoppelde luifel. In optie kan op de elleboog van de knikarmen **LED verlichting** aangebracht worden met afstandsbediening. Ook hier bestaat de keuze tussen **5 standaardkleuren, 200 optionele RAL variaties** en enkele honderden verschillende acryldoeken. De vele opties werken deze robuuste luifels af tot in de puntjes. Kortom, de B-25 en B-24/25 Elite zitten dankzij hun **compacte afmetingen** als gegoten op iedere gevel.

Optioneel:



afstandsbediening



LED



RAL



voorlat



volant



verwarming

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur


Andere RAL kleuren in optie.



B-24 Elite



B-25



B-25 Elite

AFMETINGEN

	B-24 / B-25 Elite	B-25
Breedte	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Bediening	Somfy motor (windwerk in optie)	Somfy motor (windwerk in optie)
Cassette	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep



B-25 / B-24 Elite: 4 kabels

B-25: 2 kabels



B-24 E

B-25



Voorlatondersteuning (optioneel)



Optionele LED
verlichting in de
volledige ELITE arm



Vanaf 7 meter: koppeling van de
2 schermen met een tussenrol



B-27, B-27 ELITE EN B-27 PRESTIGE

Architecturaal strakke effen zijkant

EEN ARCHITECTURAAL STRAK DESIGN

Knikarmschermen B-27 in Prestige, Elite en standaard versie onderscheiden zich met hun **eigentijdse, rechthoekige vormgeving**. Alle drie modellen zijn uitermate geschikt voor moderne huizen en kunnen desgewenst geïntegreerd worden in de façade. De technische specificaties zijn identiek aan die van de gelijknamige B-25 modellen in Prestige, Elite en standaard versie. Standaard wordt deze zonneluifel geleverd in **Brustor wit**. Meer dan **200 andere RAL kleuren** vormen een waardig alternatief.

Optioneel:



afstandsbediening
standaard bij Prestige



LED



RAL



voorlat



volant



verwarming

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème




Geanodiseerd




R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere RAL kleuren in optie. Prestige: alle RAL kleuren standaard.



B-27



B-27 Elite / Prestige

AFMETINGEN

	B-27 Prestige	B-27 Elite	B-27
Breedte	3,53 - 14,00 m	2,05 - 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)	2,05 - 14,00 m
Uitval	3,00 - 3,75 m	1,50 - 3,75 m	1,50 - 3,00 m
Bediening	motor met zender	motor (windwerk in optie)	motor (windwerk in optie)
Cassette	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep
Windklasse	3	2	2



Volant in optie






LED strip onder luifel (optioneel)

BRUSTOR®

B-29

Luifel met dubbele helling

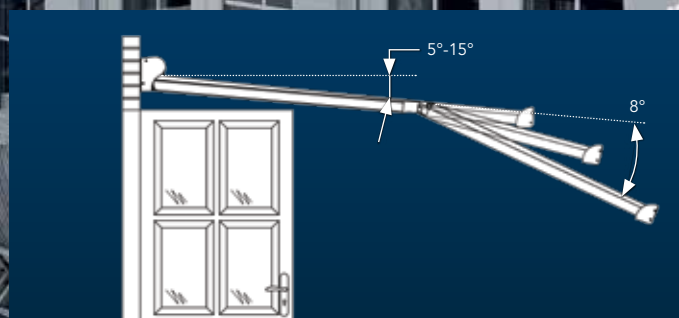

MET DUBBELE HELLING

De zonwering B-29 met **dubbel scharnierende knikarmen** is ontworpen voor **gevels met naar buiten openende deuren** die bij een gewone zonneluifel het doek zouden beschadigen. Ook bij balkons of een laagstaande zon is deze luifel met **extra helling van 8°** de ideale oplossing. De **volledig sluitende cassette**, vervaardigd uit corrosiebestendig aluminium, beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Knikarmscherm B-29 heeft een **uitval van 2,5 of 3,0 m** en een maximale breedte van 6 m. De onder de cassette of in de elleboog ingebouwde **LED verlichting** en de **dimbare elektrische terrasverwarming** vormen een interessante optie voor koele avonden.

Optioneel:



RAL



LED



verwarming



volant



afstands-
bediening




Dubbele helling dankzij
ingenieuze knikarm

STANDAARDKLEUREN



Wit

Andere kleuren in optie



AFMETINGEN

Breedte	min. 3,05 m - max. 6,00 m
Uitval	2,50 m - 3,00 m
Bediening	motor (windwerk in optie)
Cassette	20,0 cm hoog x 14,5 cm diep

TWINSTOR

Blikvanger op elk terras



Naast grondankers kan men de Twinstor ook bevestigen in bloembakken voorzien van verstevigingsprofielen.

DE BLIKVANGER OP ELK TERRAS

De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u wil: met **twee grondankers of bloembakken** wordt deze **autonome zonwering** verankerd in de tuin of op het terras zonder bevestiging aan een bestaande muur of veranda. De beide **100% sluitende cassetteschermen** beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal en garanderen een langere levensduur. De knikarmen worden **elektrisch bediend met een waterdichte sleutelschakelaar of optionele afstandsbediening**. De aan de **ellebogen opgebouwde LED verlichting** en de **dimbare elektrische terrasverwarming** vormen een interessante optie voor koele avonden. Met een maximale breedte van 7 m en een uitval van 3 m langs beide zijden, creëert de Twinstor een **schaduwoppervlak van maar liefst 42 m²**. De Twinstor Elite versie is uitgerust met **knikarmen van 71mm hoog met 4 kabels**, waardoor een nog betere doekspanning ontstaat.

Optioneel:



LED



verwarming



RAL



volant



afstandsbediening

STANDAARDKLEUREN



Wit



Bruin



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur




Crème



Andere kleuren in optie

Frame:
RAL 9007 structuur.



AFMETINGEN

Breedte	2,05 m - 7,00 m (paal tot paal)
Maximum breedte	tot 7 m
Uitval	2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m
Hoogte	standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m
Bediening	motor met waterdichte sleutelschakelaar

B-35 EN B-35 PRESTIGE

Breed en toch windresistent

TOT WINDKRACHT 6 BEAUFORT MET 4 M UITVAL

Zonwering B-35 Prestige is ontworpen als **driebuissysteem met een verstevigende draagbuis** van 30 mm x 50 mm en knikarmen van 73 mm met 4 kabels die voldoen aan de hoogste Europese CE norm inzake windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan dan ook aan een **windkracht tot 6 Beaufort** (windklasse 3) met een **uitval tot 4 m**, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Optioneel is deze zonneluifel uitgerust met een **volledig gesloten cassette, ingebouwde LED verlichting** en **elektrische verwarming**. Als alternatief voor de **5 standaardkleuren** zijn in optie **200 andere RAL variaties** mogelijk, combineerbaar met enkele honderden verschillende acryldoeken.

Knikarmscherm B-35 is een **variant met windresistentie tot 5 Beaufort** (CE windklasse 2). De motorbediening met **afstandsbediening** is hier een optie, evenals de aan de ellebogen opbouwbare **LED verlichting**.

Optioneel:



afstandsbediening
standaard bij Prestige



LED



RAL



voorlat



volant



verwarming

STANDAARDKLEUREN



Bruster Wit



R 8019 Bruin



R 9001Crème



Geanodiseerd





R 7016
Antracietgrijs
structuur

(*) Niet mogelijk in B35 type A & B. Andere kleuren in optie.

AFMETINGEN





	B-35	B-35 Prestige
Breedte	2,05 m - 15 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)	3,50 m - 15 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4 m
Bediening	motor (windwerk in optie)	motor met zender
Cassette	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep
Windklasse	2	3



B-35 Prestige: 4 kabels

B-35: 4 kabels





Verschillende versies van de luifel B-35, van een open (type A) tot een volledig gesloten cassette (type K). Knikarmscherm B-35 Prestige is enkel beschikbaar in gesloten (type K) of half-open versie (type I). Het gootprofiel G is voor alle versies beschikbaar als optie.



B-35 LED strip in beide armen



Schermen breder dan 7,5 m worden standaard geleverd met tussenrol, maar tot 15 m is ook een doek uit één deel mogelijk.



BRUSTOR®

B-38 EN B-38 PRESTIGE

Maximale schaduwbezorger




De zonwering kan via afstandsbediening gestuurd worden.



De volant van de B-38 (Prestige) verdwijnt volledig in de voorlijst ...

... of zorgt voor extra privacy en schaduw.



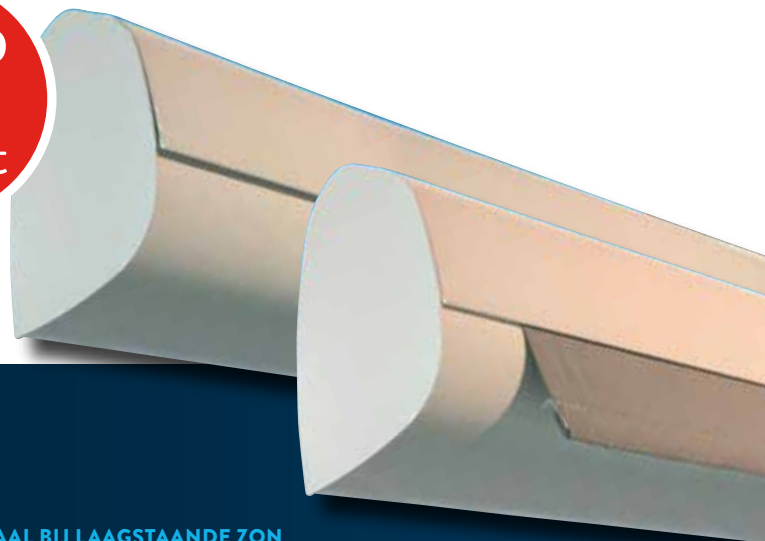

IDEAAL BIJ LAAGSTAANDE ZON

Zonwering B-38 Prestige is een **exclusief windklasse 3 knikarmscherm** met een **oprolbare volant die volledig in de voorlufel kan verdwijnen**. Deze variabele volant met **uitval tot 1,30 m** biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon en zorgt voor extra privacy. De Somfy motoren met bijbehorende **draadloze zender** bedienen zowel de luifel als de volant en optioneel zelfs de **ingebouwde LED verlichting** en **elektrische verwarming**. Knikarmscherm B-38 Prestige is leverbaar met een breedte tot 6 m en met een uitval van 3 m of 3,5 m.

Knikarmscherm B-38 is een **variant met een uitval van 1,50 tot 3,50 m en met windresistentie tot 5 Beaufort** (CE windklasse 2). De **afstandsbediening** van de motor is hier een optie, evenals de aan de ellebogen **opbouwbare LED verlichting**.

Optioneel:



afstandsbediening
standaard bij Prestige




LED



verwarming



RAL



STANDAARDKLEUREN



Bruster Wit



R 8019 Bruin



R 9001Crème



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere kleuren in optie


AFMETINGEN

	B-38	B-38 Prestige
Breedte	2,05 m - 6,00 m	3,50 m - 6,00 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Bediening	motor met schakelaar	motor met zender
Cassette	20,2 cm hoog x 21,2 cm diep	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep
Volant	variabel, tot 1,30 m	variabel, tot 1,30 m
Windklasse	2	3



B-38 Prestige: 4 kabels

B-38: 4 kabels



B-40

De bedrijfsluifel



ROND DESIGN

De B-40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de **projectmarkt**. Het scherm is ontworpen op basis van de B-35 maar heeft een **ronde vormgeving**. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt (type I) en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt (type K).



STANDAARDKLEUREN




Geanodiseerd
Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

Breedte	min. 2,05 m - max. 7,00 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
Bediening	motor
Cassette	25,5 cm hoog x 25,5 cm diep

B-34 EN B-34 XL


Kleine breedte, grote uitval

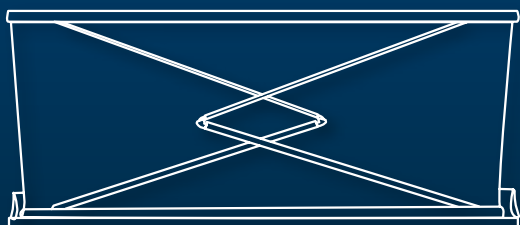

De B-34 XL geeft de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval te hebben.

BUDGETVRIENDELIJK

De B-34 is een **budgetvriendelijk scherm** dat beschikbaar is tot een **maximale breedte van 6 m**. De maximale uitval is 3 m. Dit scherm wordt standaard met **motor** uitgerust, maar kan optioneel ook met windwerk bediend worden.

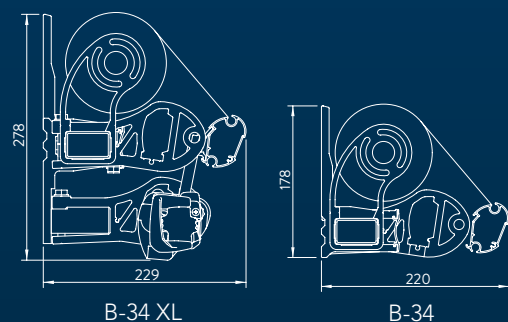

B-34 XL

B-34

STANDAARDKLEUREN



Wit

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

Breedte	min. 1,25 m, met gekruiste armen - max. 6,00 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Bediening	motor (windwerk in optie)
Cassette	19,3 cm hoog x 23,4 cm diep

B-50

Compact en elegant

COMPACT EN ESTHETISCH

De Brustor B-50 is een uiterst **compact en volledig gesloten** cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt. De Brustor B-50 is **tot 5,50 m breed leverbaar**. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken. Door middel van een regelmoer kan men gemakkelijk de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°.

Optioneel:



afstandsbediening



LED



RAL



volant



verwarming

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème





Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere kleuren in optie



AFMETINGEN

Breedte	min. 2,05 m - max. 5,50 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Bediening	motor (windwerk in optie)
Cassette	15,2 cm hoog x 21,7 cm diep



Bevestigd op de muur en onder de luifel, zorgt de optionele LED strip voor een waterdichte verlichting.



Standaard is er ook plafond-
bevestiging mogelijk.



Standaard geleverd met
doekbeschermingsprofiel.

B-20, B-21 EN B-23

Budgetvriendelijk



B-20: 5° - 40°

B-21: 20° - 60°

B-23



COMPACT EN FLEXIBEL


Het half-gesloten zonneschermb B-20 is ontworpen voor **montage op het plafond** en beschikbaar met een **helling van 5° tot 40°**. De bijna gelijkaardige luifel B-21 kan zelfs gemonteerd worden onder een **helling van 20° tot 60°**, ideaal voor meer privacy en extra schaduw. Beide zonneschermen zijn leverbaar met een **uitval tot 3 m** en een maximale breedte van 5,5 m. Met een compacte hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor **montage onder een balkon**.

De B-23 is een half-gesloten kwaliteitsvol cassetteschermb aan een **interessante prijs**. De maximale breedte bedraagt 6 m (met een extra derde arm) en de maximale uitval 3 m. Het scherm is **zeer compact** en kleeft als het ware tegen de gevel. De montage verloopt eenvoudig en snel dankzij de bijgeleverde **muursteunen** waar het scherm perfect in past. De B-23 is standaard in wit en crème leverbaar.

STANDAARDKLEUREN



Andere kleuren in optie

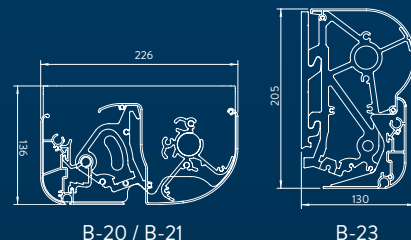

B-20 / B-21

B-23

AFMETINGEN

Breedte	min. 2,05 m - max. 5,50 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Bediening	motor (windwerk in optie)
Cassette	22,5 cm hoog x 13,5 cm diep (B-21 en B-20)

WINDBLOCKER

Volledige privacy



1. Een vergrendeling verhindert op- en afrollen van het scherm bij variabele windsterkte.



3. Het ingebouwde steunwiel verhoogt het gebruiksgemak van de Windblocker.



2. Stabiele bevestiging in steunpaal



Optie: Baleinen ter versteviging, enkel bij een Soltis doek.

EXTRA PRIVACY

Deze zijkant vormt het **ideale scherm tegen indiscrete blikken en tegen de wind**. Het zorgt tevens voor wat laterale schaduw. De Brustor Windblocker is **manueel** te bedienen via een in de hoogte verstelbare handgreep. Het gespannen doek kan rechtstreeks aan de muur of aan een paal bevestigd worden. De **geïntegreerde veer** zorgt voor een optimale spanning en bevestiging van het doek. De **elegante beschermingskast** van het doek bestaat uit corrosiebestendig gepoederlakt geëxtrudeerd aluminium.

STANDAARDKLEUREN



Wit



R 9001 Crème

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

Hoogte	Acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m Soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m
Uitval	2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

De nieuwe paal omsluit de voorlijst van het doek en zorgt voor meer stabiliteit.



B-126



Uitschuifbare schaduw voor veranda



GENIETEN VAN UW VERANDA

De gemotoriseerde zonwering B-126 met geleiders langs de zijkenen is **geschikt voor rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken**. Een unieke optie is de **telescopisch uitschuifbare extensie** waarbij de schaduwgrens tot 1,25 m voor de veranda wordt verplaatst. De **volledig sluitende cassette** in corrosiebestendig aluminium voorkomt het inrollen van bladeren en vuil in het doek. Afhankelijk van het type doek kan een veranda **tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m² oppervlakte** van schaduw worden voorzien. In een **gekoppelde versie** verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m² (Acryl) of 36 m² (Soltis).

STANDAARDKLEUREN

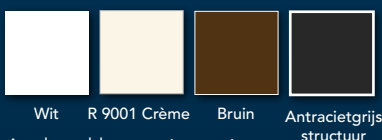

AFMETINGEN


	B-126 gekoppeld	B-126
VERANDASCHERMEN		
Max. breedte	vanaf 5 m gekoppeld (tot 10 m)	5 m
Max. uitval	6 m	6 m
Motor	1X	1X
MAX. DOEKOPPERVLAK		
Acryl	38 m ²	19 m ²
Soltis 86	38 m ²	19 m ²
Soltis 92	36 m ²	18 m ²

B-127 VERANDA

Flexibele zonwering



De B-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.

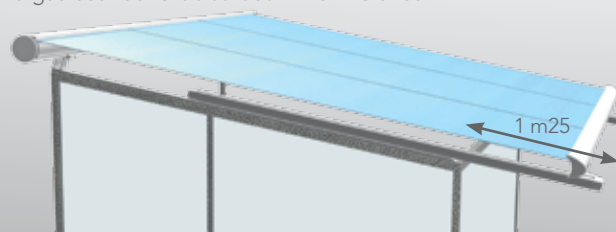

DE FLEXIBELE ZONWERING

B-127 Veranda is een **flexibele verandazonwering** waarbij de geleiders tot 1 m van de zijanten kunnen worden gemonteerd. Hierdoor kunnen niet alleen veranda's met een **onregelmatige vorm** volledig van schaduw worden voorzien, maar kan ook de zonwering tot 1 m voorbij de beide zijanten voor extra bescherming zorgen. In optie kan een **telescopische extensie** tot 1,25 m vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek kan deze **gemotoriseerde zonwering** een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal oppervlak van 22 m² van schaduw voorzien. De zonwering B-127 is ook beschikbaar onder de referentie B-127 Pergola (zie pagina 28).

STANDAARDKLEUREN



Wit R 9001 Crème R 8019 Bruin Antracietgrijs structuur

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

VERANDASCHERMEN

Max. breedte	6 m
Max. uitval	5 m
Motor	1X

MAX. DOEKOPPERVLAK

Acryl	22 m ²
Soltis 86	19 m ²
Soltis 92	18 m ²

B-127 PERGOLA

Zelfdragende luifelstructuur

ZONWERING MET ZELFDRAGENDE STRUCTUUR

Zonwering B-127 Pergola is een autonome structuur waarbij de zonwering steunt op **laterale geleiders, 2 palen en een muurbevestiging**. Zonwering B-127 Pergola is standaard uitgerust met een **motor met afstandsbediening** en heeft als maximum afmetingen een **breedte tot 6 m, uitval tot 5 m en doekoppervlak tot 22 m²**.

Standaard:



afstandsbediening

Optioneel:



LED

STANDAARDKLEUREN



Wit



R 9001 Crème



R 8019 Bruin



Antracietgrijs
structuur

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

PERGOLA'S

Max. hoogte palen	2,25 m
Max. breedte	6 m (Soltis 4,8 m)
Max. uitval	5 m

MAX. DOEKOPPERVLAK

Acryl	22 m²
Soltis 86	19 m²
Soltis 92	18 m²



LED verlichting in de steunpalen zorgt voor een aangename sfeer.



Optimale
doekspanning
kan bekomen
worden door de
standaard geleverde
vergrendeling.




Een nieuwe elegant
en robuust gietstuk
scharniert naadloos
de overgang van
de verticale naar de
horizontale drager.

BRUSTOR®

ZIPSCREEN

Windvaste zonwering



WINDVASTE GELEIDING IN PROFIEL

De screen is windvast dankzij het ingenieuze ritssysteem die het doek permanent in de geleider houdt. De unieke geleider klikt bij montage eenvoudig dicht. Hierdoor zijn geen boorgaten zichtbaar.




Ronde kast

Vierkante kast



Nieuw systeem voor een betere opspanning van het doek.

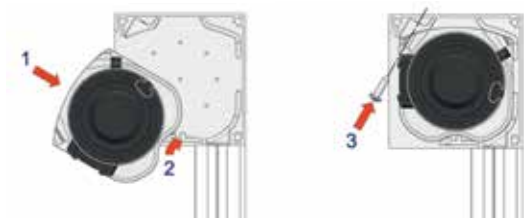

Bij alle standaard en ZIPscreens kan de rolas heel eenvoudig zonder de screen te demonteren frontaal uit de kast genomen worden.

KENMERKEN ZIPSCREEN

De B1085, B1100 en B1350 ZIP vormen een **serie extreem windvaste screens** die eveneens **insectenwerend** zijn. Het **unieke ritssysteem** houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIPscreen beantwoordt aan de **hoogste windclassificatie (windklasse 3)**. U heeft de keuze tussen een **ronde of vierkante behuizing** afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIPscreen kan tot maar liefst **18 m²** oplopen. De ZIPscreen is ook in een **gekoppelde versie beschikbaar**.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere
kleuren
in optie

AFMETINGEN

	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type doek	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)		
Max. hoogte doek	max. 1,8 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Min.-Max. breedte	0,75 - 3,6 m	0,75 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Breedte gekoppeld	1,2 - 7,2 m	1,2 - 7,2 m	niet mogelijk
Max. oppervlak/ gekoppeld	6,5 m ² /13 m ²	14 m ² / 25,2 m ²	18 m ² / ---
Afmetingen kast	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Windvastheid	3	3	3
Bediening	motor / manueel *	motor / manueel *	motor

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

STANDAARD SCREEN

Verticale raamzonwering



UW PRIVACY GEGARANDEERD!

De verticale raamscreens B-1085 en B-1100 zitten naargelang de hoogte van het raam in een **compacte en elegante behuizing**. De maximale breedte bedraagt 4 m voor een enkele of 7,20 m voor een **gekoppelde screen**. De maximale hoogte van de screen is 4 m. Dankzij de **kleine discrete kastjes** passen de Brustor screens perfect bij elke gevel. De screens zijn beschikbaar in **5 standaard kleuren**, maar kunnen als **optie in elke RAL kleur** geleverd worden. De bediening van de screens gebeurt standaard met een **geïntegreerde motor**, maar kan in optie ook met **stangbediening**. Naast de standaard screen is er ook een inbouwversie beschikbaar. De montage kan eenvoudig frontaal op het raam of in de dag gebeuren.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

	B-1085 SR/C STD	B-1100 SR/C STD
Type doek	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)	
Max. hoogte doek	max. 3,5 m	max. 4,0 m
Min.-Max. breedte	0,6 m - 3,6 m	0,6 m - 4,0 m
Breedte gekoppeld	1,2 m - 7,2 m	1,2 m - 7,2 m
Max. oppervlak/ gekoppeld	8 m² / 16 m²	8 m² / 16 m²
Afmetingen kast	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Windvastheid	2	2
Bediening*	motor / manueel	motor / manueel

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk

KABELSCREEN

Stijlvol en functioneel



INDOOR SCREEN

Binnenzonwering



STIJLVOL EN FUNCTIONEEL

Bij deze **budgetvriendelijke** versie van de standaard screens zijn de zijdelingse geleiders vervangen door **stijlvolle stalen kabels**. Vanwege hun esthetisch aspect worden **Cable screens** zowel **binnen als buiten** gebruikt als functionele en decoratieve zonwering.



Optioneel:



afstandsbediening



RAL

AFMETINGEN

Type doek	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 - Soltis B92 (verduisterend)
Max. hoogte doek	max. 2,00 m
Breedte doek	0,60 m - 4,00 m
Breedte gekoppeld	niet koppelbaar
Max. oppervlak	± 8 m ²
Afmetingen kast	10,5 x 10,5 cm
Windvastheid	CE windklasse 2
Bediening*	motor / manueel

DE DISCRETE ZONWERING

Soms kan geen zonwering buiten voor het glasoppervlak geplaatst worden en is een **Indoor screen** het enig mogelijke alternatief. Indoor screens kunnen **discreet ingebouwd** worden en zijn standaard uitgerust met een buismotor. In optie zijn zowel **motoren met zender als windwerk met zwengel** beschikbaar.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL


AFMETINGEN

Type doek	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 - Soltis B92 (verduisterend)
Max. hoogte doek	max. 6,00 m
Breedte doek	0,60 m - 4,00 m
Breedte gekoppeld	niet koppelbaar
Max. oppervlak	18 m ²
Afmetingen kast	-
Windvastheid	-
Bediening*	motor / manueel

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk

TOPSCREEN

Voor horizontale of hellende glaspertijen

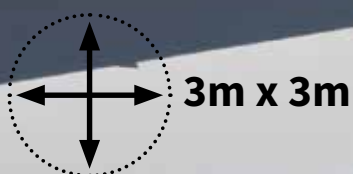

WINDVAST EN INSECTENWEREND SCREEN

TOPscreen is een nieuwe zonwering voor **horizontale en schuine glaspertijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres**. De combinatie van het Brustor **veersysteem** met de ZIPscreen technologie houdt het **doek strak gespannen op elke hoogte**, zelfs bij een windkracht van **6 Beaufort**. TOPscreen voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm inzake windresistentie (Windklasse 3 – norm EN 13561). In gesloten toestand is TOPscreen zonwering **100% insectenwerend**. Volledige verduistering is mogelijk met verduisteringsdoek Soltis B92.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN



Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

Type doek	Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% verduisterend)
Breedte doek	tot 3,00 m*
Hoogte / uitval	tot 3,00 m*
Max. hoek	0° tot 90°
Bediening	motor met schakelaar
Cassette	11 cm x 11 cm

* Uitval en breedte van 3,00 m wordt standaard geleverd met 6 uitdikprofielen per geleider (= verhoging van 6 cm).

B-2100 UITVALSCHERM

Stormvast



STORMVAST

De Brustor B-2100 is een **stormvast uitvalscherm met vaste armen**. Een sluitende aluminium cassette beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Dankzij een ingebouwd **veersysteem** blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalscherm B-2100 is beschikbaar met een **helling tot 90° of 135°** en breedte tot 5 m (**gekoppeld: 6 m**). In optie kan de standaard motor vervangen worden door windwerk met **zwengel**.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN



Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème

Andere kleuren in optie



AFMETINGEN

Type doek	Screen - Soltis - Acryldoek
Breedte doek	0,65 m - 5,00 m (gekoppeld tot 6,00 m)
Uitval	0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m (afhankelijk van breedte en doeksoort)
Max. hoek	tot 90° of 135°
Bediening	Motor (windwerk in optie)
Cassette	12,8 cm x 13,2 cm

BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS



DIM&S 140339

Brustor nv
Muizelstraat 20 - 8560 Gullegem - BELGIË
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - www.brustor.com



UW BRUSTOR DEALER: